



Image may differ from product. See specification for details.

OH 3156 H

Adapter sleeve for oil injection mounting with HM .. T lock nut and MB lock washer, metric dimensions

Upínací pouzdra jsou nejběžněji využívanými díly pro montáž ložisek s kuželovou dírou na válcový hřídel, jelikož je možné je použít na hladké i osazené hřídele. Tato pouzdra umožňují použití metody tlakového oleje pro montáž a demontáž ložisek a jsou rozříznutá a dodávají se kompletní s pojistnou maticí a pojistným zařízením. Snadno se instalují a nevyžadují další dodatečné pojištění na hřídeli.

- Snadná instalace
- Obsahuje pojistnou matici
- Obsahuje pojistné zařízení

Přehled

Rozměry

Průměr díry	260 mm
Šířka	195 mm
Označení závitu	Tr280x4


Vlastnosti

Kužel	1:12
Otvory pro vstřikování oleje	S

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	23.5 kg
Kód eClass	23-11-07-05
Kód UNSPSC	31163218

Technické údaje

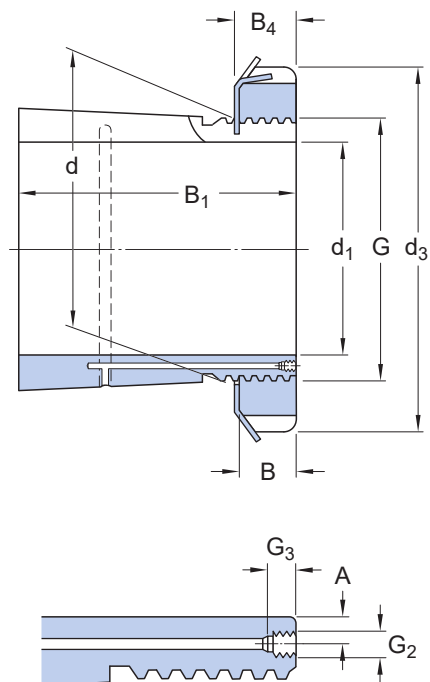

Rozměry

d ₁	260 mm	Průměr díry
d	280 mm	Vnější průměr malého kužele
d ₃	350 mm	Vnější průměr pojistné matice
B ₁	195 mm	Šířka
B	38 mm	Šířka pojistné matice
B ₄	41 mm	Šířka pojistné matice včetně pojistné podložky
G	Tr280x4	Závit
G ₂	M6	Závit kanálku oleje
G ₃	10 mm	Délka závitu pro kanálek oleje
A	3.9 mm	Vzdálenost díra – kanálek přívodu oleje
	1:12	Vnější kužel

Zahrnuté výrobky

Pojistná matice	HM 56 T
Pojistné zařízení	MB 56

Související výrobky

Kompatibilní výrobky

Díl

Lock or dismounting nut with metric trapezoidal thread
--

[HM 56 T](#)

Lock washer for metric lock nuts

[MB 56](#)

Doporučený výrobek

Hydraulic nut for mounting or dismounting of bearings

[HMV 56E](#)