


CUSCINETTI ORIENTABILI A RULLI SU BUSSOLA DI PRESSIONE SELF-ALIGNING ROLLER BEARINGS WITH WITHDRAWAL SLEEVE

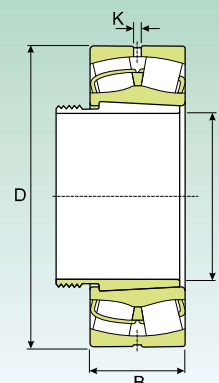

Dimensioni (mm) Dimension (mm)				Coefficiente di carico (KN) Load rating (KN)		Velocità limite (giri/min) Speed limit (Rpm)		Peso (Kg) Weight (Kg)	Sigla Designation	
d (mm)	D (mm)	B (mm)	K (mm)	Dinamico Dynamic C	Statico Static C ₀	Lubrificazione Lubrication			Cuscinetto Bearing	Bussola di pressione Withdrawal sleeve
						Grasso Grease	Olio Oil			
35	80	23	3	97	90.5	8415.00	9900	0.6	22208 K	AH 308
	90	23	3	106	107	7267.50	8550	0.84	21308 K	AH 308
	90	33	3	152	137	6120.00	7200	1.2	22308 K	AH 2308
40	85	23	3	101	97	7650.00	9000	0.7	22209 K	AH 309
	100	25	3	126	126	6502.50	7650	1.1	21309 K	AH 309
	100	36	3	185	179	5355.00	6300	1.55	22309 K	AH 2309
45	90	23	3	105	106	7267.50	8550	0.75	22210 K	AHX 310
	110	27	3	156	163	5737.50	6750	1.45	21310 K	AHX 310
	110	40	3	224	220	4819.50	5670	2.1	22310 K	AHX 2310
50	100	25	3	126	126	6502.50	7650	0.95	22211 K	AHX 311
	120	29	3	156	163	5737.50	6750	1.8	21311 K	AHX 311
	120	43	3	275	275	4284.00	5040	2.7	22311 K	AHX 2311
55	110	28	3	156	163	5737.50	6750	1.3	22212 K	AHX 312
	130	31	3	212	236	4819.50	5670	2.2	21312 K	AHX 312
	130	46	4.5	319	328	4054.50	4770	3.3	22312 K	AHX 2312
60	120	31	3	193.6	212	5355.00	6300	1.7	22213 K	AH 313
	140	33	3	239	265	4590.00	5400	2.75	21313 K	AH 313
	140	48	4.5	349.8	353	3825.00	4500	4.1	22313 K	AH 2313
65	125	31	3	209	224	5125.50	6030	1.8	22214 K	AH 314
	150	35	3	285	307	4284.00	5040	3.35	21314 K	AH 314
	150	51	4.5	406	421	3442.50	4050	4.9	22314 K	AHX 2314
70	130	31	3	213	235	4819.50	5670	1.95	22215 K	AH 315
	160	37	3	286	319	4284.00	5040	4.15	21315 K	AH 315
	160	55	4.5	454	466	3289.50	3870	6	22315 K	AHX 2315
75	140	33	3	238	265	4590.00	5400	2.4	22216 K	AH 316
	170	39	3	325	368	4054.50	4770	4.75	21316 K	AH 316
	170	58	4.5	505	530	3060.00	3600	7	22316 K	AHX 2316
80	150	36	3	285	319	4284.00	5040	3.05	22217 K	AHX 317
	180	41	3	325	368	4054.50	4770	5.55	21317 K	AHX 317
	180	60	4.5	564	608	2907.00	3420	8.15	22317 K	AHX 2317
85	160	40	3	325	368	4054.50	4770	3.7	22218 K	AHX 318
	160	52.4	3	365	431	2907.00	3420	5	23218 EKW33	AHX 3218
	190	43	4.5	385	441	3672.00	4320	6.4	21318 K	AHX 318
	190	64	6	629	683	2754.00	3240	9.5	22318 K	AHX 2318
90	170	43	4.5	381	441	3672.00	4320	4.6	22219 K	AHX 319
	200	45	4.5	422	480	3442.50	4050	7.4	21319 K	AHX 319
	200	67	6	689	750	2601.00	3060	11	22319 K	AHX 2319
95	165	52	3	378	480	3060.00	3600	5	23120 EKW33	AHX 3120
	180	46	4.5	427	482	3442.50	4050	5.4	22220 K	AHX 320
	180	60.3	4.5	487	588	2601.00	3060	7.3	23220 EKW33	AHX 3220
	215	47	4.5	425	480	3442.50	4050	9.1	21320 K	AHX 320
	215	73	6	838	931	2295.00	2700	14	22320 K	AHX 2320