


## iglidur® plain bearings

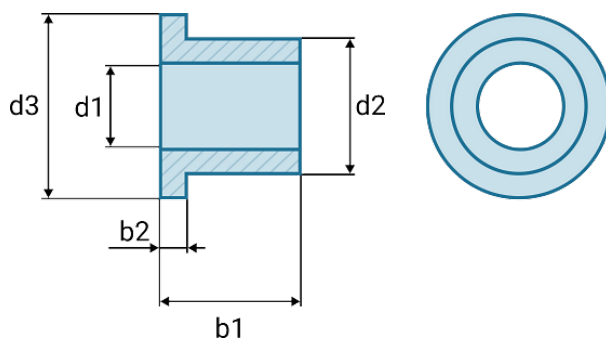

### Parametry aplikace

|                                    |                       |                                         |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Materiál</b>                    | iglidur® G            |                                         |
| <b>Výběr typu kluzného ložiska</b> | Standardní díl        |                                         |
| <b>Tvar</b>                        | S přírubou            |                                         |
| <b>Rozměry</b>                     | Vnitřní Ø (d1)        | 12,00 mm                                |
|                                    | Vnější průměr (d2)    | 14,00 mm                                |
|                                    | Průměr příruby (d3)   | 20,00 mm                                |
|                                    | Šířka ložiska (b1)    | 11,00 mm                                |
|                                    | Tloušťka příruby (b2) | 1,00 mm                                 |
| <b>Tolerance</b>                   | Vnitřní průměr (d1)   | E10 (min: 0,0320 mm   max: 0,1020 mm)   |
|                                    | Vnější průměr (d2)    | H7 (min: 0,0000 mm   max: 0,0180 mm)    |
|                                    | Průměr příruby (d3)   | d13 (min: -0,3950 mm   max: -0,0650 mm) |
|                                    | Šířka ložiska (b1)    | h13 (min: -0,2700 mm   max: 0,0000 mm)  |
|                                    | Tloušťka příruby (b2) | h13 (min: -0,1400 mm   max: 0,0000 mm)  |

### Výsledek

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Drawing ID</b>      | DWGIBD-00310017 |
| <b>Objednací číslo</b> | GFM-1214-11     |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Standardní díl             | ano                  |
| Hmotnost dílu              | 0,89 g               |
| Link to your configuration | <a href="#">Link</a> |

## Bevels

| Bevel | Length  | Angle   |
|-------|---------|---------|
| f1    | 0,50 mm | 30,00 ° |
| f2    | 0,00 mm | 0,00 °  |
| f3    | 0,00 mm | 0,00 °  |
| f4    | 0,00 mm | 0,00 °  |

### Note and information on warranty

Informace v tomto softwaru a zejména údaje poskytnuté expertem jsou založeny na našich současných poznatcích o popisovaných výrobcích. Právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti k určitému použití nelze odvodit. Firma igus® nepřebírá žádné ručení za žádný druh ztrát vyplývajících z používání výrobků. Doporučujeme, abyste vždy zkontrolovali vhodnost výrobků pro konkrétní účel v provozní zkoušce. Prosím, využijte našich konzultačních služeb. V důsledku trvalých technických zlepšení si vyhrazujeme právo provádět kdykoli technické změny a vylepšení výrobků.