


iglidur® plain bearings

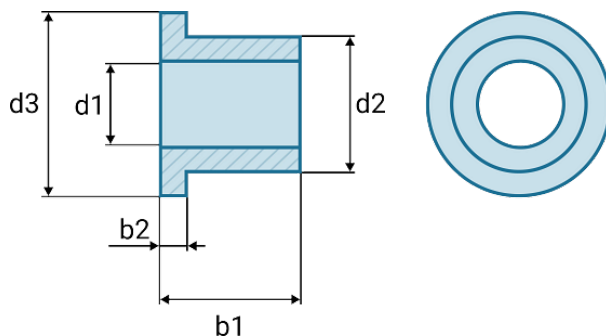

Parametry aplikace

Materiál	iglidur® G	
Výběr typu kluzného ložiska	Standardní díl	
Tvar	S přírubou	
Rozměry	Vnitřní Ø (d1)	50,00 mm
	Vnější průměr (d2)	55,00 mm
	Průměr příruby (d3)	63,00 mm
	Šířka ložiska (b1)	25,00 mm
	Tloušťka příruby (b2)	2,00 mm

Výsledek

Drawing ID	DWGIBD-00258038
Objednací číslo	GFM-5055-25
Standardní díl	ano
Hmotnost dílu	17,11 g
Link to your configuration	Link

Bevels

Bevel	Length	Angle
f1	1,20 mm	30,00 °
f2	0,00 mm	0,00 °
f3	0,00 mm	0,00 °
f4	0,00 mm	0,00 °

Note and information on warranty

Informace v tomto softwaru a zejména údaje poskytnuté expertem jsou založeny na našich současných poznatcích o popisovaných výrobcích. Právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti k určitému použití nelze odvodit. Firma igus® nepřebírá žádné ručení za žádný druh ztrát vyplývajících z používání výrobků. Doporučujeme, abyste vždy zkontrolovali vhodnost výrobků pro konkrétní účel v provozní zkoušce. Prosím, využijte našich konzultačních služeb. V důsledku trvalých technických zlepšení si vyhrazujeme právo provádět kdykoli technické změny a vylepšení výrobků.