


Řetězová kola s tvrzeným ozubením s hotovým otvorem, drážkou a šroubem

Typ 08 B-1 1/2" x 5/16"

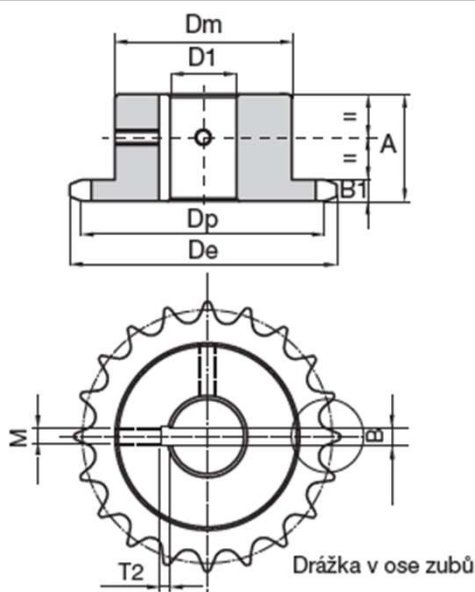

Indukčně tvrzené ozubení HRC 45 - 53

1/2" x 5/16" SIMPLEX									
Počet zubů Z	Rozměry (mm)								
	d _e	d _p	d _m	A	D ₁ H7	B ₁	B H9	T ₂	M
19	82,00	77,16	60	28	28	7,2	8	3,3	M6
	82,00	77,16	60	28	30	7,2	8	3,3	M6
	82,00	77,16	60	28	32	7,2	10	3,3	M8
	82,00	77,16	60	28	35	7,2	10	3,3	M8
20	85,80	81,19	64	28	19	7,2	6	2,8	M5
	85,80	81,19	64	28	20	7,2	6	2,8	M5
	85,80	81,19	64	28	22	7,2	6	2,8	M5
	85,80	81,19	64	28	24	7,2	8	3,3	M6
	85,80	81,19	64	28	25	7,2	8	3,3	M6
	85,80	81,19	64	28	28	7,2	8	3,3	M6
	85,80	81,19	64	28	30	7,2	8	3,3	M6
	85,80	81,19	64	28	32	7,2	10	3,3	M8
	85,80	81,19	64	28	35	7,2	10	3,3	M8
21	90,10	85,22	68	28	19	7,2	6	2,8	M5
	90,10	85,22	68	28	20	7,2	6	2,8	M5
	90,10	85,22	68	28	22	7,2	6	2,8	M5
	90,10	85,22	68	28	24	7,2	8	3,3	M6
	90,10	85,22	68	28	25	7,2	8	3,3	M6
	90,10	85,22	68	28	28	7,2	8	3,3	M6
	90,10	85,22	68	28	30	7,2	8	3,3	M6
	90,10	85,22	68	28	32	7,2	10	3,3	M8
	90,10	85,22	68	28	35	7,2	10	3,3	M8
23	98,10	93,27	70	28	20	7,2	6	2,8	M5
	98,10	93,27	70	28	22	7,2	6	2,8	M5
	98,10	93,27	70	28	24	7,2	8	3,3	M6