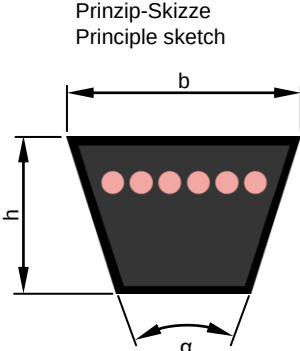





	1	2	3	4	5	6	7	8																																											
A	<table><tr><th>Richtlänge Datum length [mm]</th><th>Längentoleranz Length tolerance [mm]</th><th>Satztoleranz Set tolerance [mm]</th></tr><tr><td>315 ≤ Ld ≤ 400</td><td>± 5 mm</td><td>2</td></tr><tr><td>401 < Ld ≤ 560</td><td>± 5 mm</td><td>2</td></tr><tr><td>561 < Ld ≤ 900</td><td>± 0,85 %</td><td>2</td></tr><tr><td>901 < Ld ≤ 1167</td><td>± 0,85 %</td><td>4</td></tr><tr><td>1168 < Ld ≤ 2000</td><td>± 2 mm</td><td>4</td></tr><tr><td>2001 < Ld ≤ 3150</td><td>± 2 mm</td><td>8</td></tr><tr><td>3151 < Ld ≤ 5000</td><td>± 2 mm</td><td>12</td></tr><tr><td>5001 < Ld ≤ 8000</td><td>± 4 mm</td><td>20</td></tr><tr><td>8001 < Ld ≤ 10000</td><td>± 6 mm</td><td>32</td></tr><tr><td>10001 < Ld ≤ 12500</td><td>± 8 mm</td><td>32</td></tr></table>			Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance [mm]	Satztoleranz Set tolerance [mm]	315 ≤ Ld ≤ 400	± 5 mm	2	401 < Ld ≤ 560	± 5 mm	2	561 < Ld ≤ 900	± 0,85 %	2	901 < Ld ≤ 1167	± 0,85 %	4	1168 < Ld ≤ 2000	± 2 mm	4	2001 < Ld ≤ 3150	± 2 mm	8	3151 < Ld ≤ 5000	± 2 mm	12	5001 < Ld ≤ 8000	± 4 mm	20	8001 < Ld ≤ 10000	± 6 mm	32	10001 < Ld ≤ 12500	± 8 mm	32	Prinzip-Skizze Principle sketch 		<table><tr><th colspan="3">Profil / Section: A/13</th></tr><tr><th>b [mm]</th><th>h [mm]</th><th>α [°]</th></tr><tr><td>12,8 ± 0,8</td><td>8,0 +0,8/-0,4</td><td>39 ± 2</td></tr></table> Aufbau des Riemens: 1. Umhüllungsgewege 2. SBR/NR Mischung 3. Polyester 4. SBR/NR Mischung V-Belt construction: 1. Standard cover fabric 2. SBR/NR compound 3. Polyester 4. SBR/NR compound			Profil / Section: A/13			b [mm]	h [mm]	α [°]	12,8 ± 0,8	8,0 +0,8/-0,4	39 ± 2	A
Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance [mm]	Satztoleranz Set tolerance [mm]																																																	
315 ≤ Ld ≤ 400	± 5 mm	2																																																	
401 < Ld ≤ 560	± 5 mm	2																																																	
561 < Ld ≤ 900	± 0,85 %	2																																																	
901 < Ld ≤ 1167	± 0,85 %	4																																																	
1168 < Ld ≤ 2000	± 2 mm	4																																																	
2001 < Ld ≤ 3150	± 2 mm	8																																																	
3151 < Ld ≤ 5000	± 2 mm	12																																																	
5001 < Ld ≤ 8000	± 4 mm	20																																																	
8001 < Ld ≤ 10000	± 6 mm	32																																																	
10001 < Ld ≤ 12500	± 8 mm	32																																																	
Profil / Section: A/13																																																			
b [mm]	h [mm]	α [°]																																																	
12,8 ± 0,8	8,0 +0,8/-0,4	39 ± 2																																																	
B	Riemensätze müssen im Satz bestellt werden Belt sets must be ordered as a set Kennzeichnungsbeispiel / Marking example: <table><tr><td>Made in ...</td><td>optibelt-VB A 797 L_d 13 x 767 L_i A 30</td><td>Antistatic ISO 1813</td><td><table><tr><td>1</td><td>●</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table></td></tr></table> Werkscodes / Plant code Profil und Länge / Section and Length Jahreszeichen / Year code								Made in ...	optibelt-VB A 797 L_d 13 x 767 L_i A 30	Antistatic ISO 1813	<table><tr><td>1</td><td>●</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table>	1	●	2		B																																		
Made in ...	optibelt-VB A 797 L_d 13 x 767 L_i A 30	Antistatic ISO 1813	<table><tr><td>1</td><td>●</td></tr><tr><td>2</td><td></td></tr></table>	1	●	2																																													
1	●																																																		
2																																																			
C	Längen-Messbedingungen nach DIN 2215 und ISO 4183 Length measurement according to DIN 2215 and ISO 4183 <table><tr><td></td><td><table><tr><td>d_d [mm]</td><td>95,50 ± 0,05</td></tr><tr><td>U_d [mm]</td><td>300</td></tr><tr><td>d_a [mm]</td><td>102,10 ± 0,05</td></tr><tr><td>b_d [mm]</td><td>11,00</td></tr><tr><td>α [°]</td><td>34 ± 10'</td></tr><tr><td>t_{min} [mm]</td><td>12</td></tr><tr><td>Q [N]</td><td>200</td></tr><tr><td colspan="2">L_d = 2a + U_d</td></tr><tr><td colspan="2">L_a = 2a + U_a</td></tr></table></td></tr></table> La ≈ Li + 50 Ld ≈ Li + 30				<table><tr><td>d_d [mm]</td><td>95,50 ± 0,05</td></tr><tr><td>U_d [mm]</td><td>300</td></tr><tr><td>d_a [mm]</td><td>102,10 ± 0,05</td></tr><tr><td>b_d [mm]</td><td>11,00</td></tr><tr><td>α [°]</td><td>34 ± 10'</td></tr><tr><td>t_{min} [mm]</td><td>12</td></tr><tr><td>Q [N]</td><td>200</td></tr><tr><td colspan="2">L_d = 2a + U_d</td></tr><tr><td colspan="2">L_a = 2a + U_a</td></tr></table>	d _d [mm]	95,50 ± 0,05	U _d [mm]	300	d _a [mm]	102,10 ± 0,05	b _d [mm]	11,00	α [°]	34 ± 10'	t _{min} [mm]	12	Q [N]	200	L _d = 2a + U _d		L _a = 2a + U _a		C																											
	<table><tr><td>d_d [mm]</td><td>95,50 ± 0,05</td></tr><tr><td>U_d [mm]</td><td>300</td></tr><tr><td>d_a [mm]</td><td>102,10 ± 0,05</td></tr><tr><td>b_d [mm]</td><td>11,00</td></tr><tr><td>α [°]</td><td>34 ± 10'</td></tr><tr><td>t_{min} [mm]</td><td>12</td></tr><tr><td>Q [N]</td><td>200</td></tr><tr><td colspan="2">L_d = 2a + U_d</td></tr><tr><td colspan="2">L_a = 2a + U_a</td></tr></table>	d _d [mm]	95,50 ± 0,05	U _d [mm]	300	d _a [mm]	102,10 ± 0,05	b _d [mm]	11,00	α [°]	34 ± 10'	t _{min} [mm]	12	Q [N]	200	L _d = 2a + U _d		L _a = 2a + U _a																																	
d _d [mm]	95,50 ± 0,05																																																		
U _d [mm]	300																																																		
d _a [mm]	102,10 ± 0,05																																																		
b _d [mm]	11,00																																																		
α [°]	34 ± 10'																																																		
t _{min} [mm]	12																																																		
Q [N]	200																																																		
L _d = 2a + U _d																																																			
L _a = 2a + U _a																																																			
D	Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com, © Optibelt GmbH We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com, © Optibelt GmbH					optibelt VB			D																																										
				<table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Freigabe</td><td>08.03.2016</td><td>HGr</td></tr><tr><td>0</td><td>Erstellt</td><td>08.03.2016</td><td>MJr</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>		4				3				2				1	Freigabe	08.03.2016	HGr	0	Erstellt	08.03.2016	MJr	Zust.	Änderungen	Datum	Name	Profil A/13 Dateiname: Datenblatt_optibelt VB_13.pdf																					
4																																																			
3																																																			
2																																																			
1	Freigabe	08.03.2016	HGr																																																
0	Erstellt	08.03.2016	MJr																																																
Zust.	Änderungen	Datum	Name																																																
	1	2	3	4	5	6	7	8																																											