


PRUŽINY

Tažné pružiny NEREZOVÉ

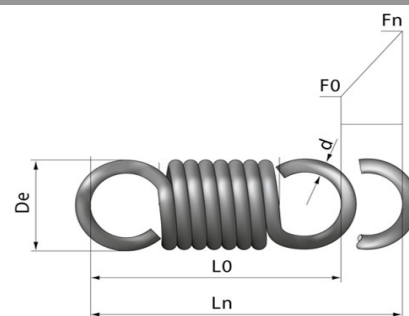

TAŽNÉ PRUŽINY - NEREZ OCEL						
Průměr drátu d (mm)	Vnější průměr pružiny De (mm)	Délka pružiny v nezátíženém stavu Lo (mm)	Prodloužení pružiny při max. deformaci Ln - Lo (mm)	Počet z závitů z	Síla potřebná pro max. deformaci pružiny Fn (N)	Tuhost pružiny c (N/mm)
0,7	3,5	11,1	2,36	10	25,6	9,25
		15,3	3,78	16		5,79
		21,6	5,90	25		3,70
	4,3	13,5	6,25	10	18,8	2,56
		17,7	10,00	16		1,60
		24,0	15,60	25		1,02
		34,5	25,00	40		0,64
	7,5	17,5	16,90	10	12,8	0,65
		21,7	27,00	16		0,41
		28,0	42,20	25		0,26
		38,5	67,50	40		0,17
		52,5	101,00	60		0,11
0,8	4,0	12,6	2,66	10	33,2	10,58
		17,4	4,26	16		6,66
		24,6	6,66	25		4,25
	5,5	15,0	6,40	10	25,2	3,33
		19,8	10,20	16		2,08
		27,0	16,00	25		1,33
		39,0	25,60	40		0,83
		290,0	225,00	60		0,09
	9,0	20,6	21,40	10	15,8	0,63
		25,4	34,30	16		0,39
		32,6	53,50	25		0,25
		44,6	85,60	40		0,16
		60,6	128,00	60		0,11
0,9	4,5	14,2	2,95	10	41,4	11,91
		19,6	4,72	16		7,46
		27,7	7,38	25		4,77
	6,3	17,1	7,43	10	30,9	3,52
		22,5	11,90	16		2,21
		30,6	18,60	25		1,42
		44,1	29,70	40		0,88
	10,0	23,0	23,10	10	20,0	0,73
		28,4	36,90	16		0,46
		36,5	57,60	25		0,29
		50,0	92,20	40		0,19
		68,0	138,00	60		0,12